


Schema de montare a rigolei S'Park DN70 / Схема монтажа лотка S'Park DN70

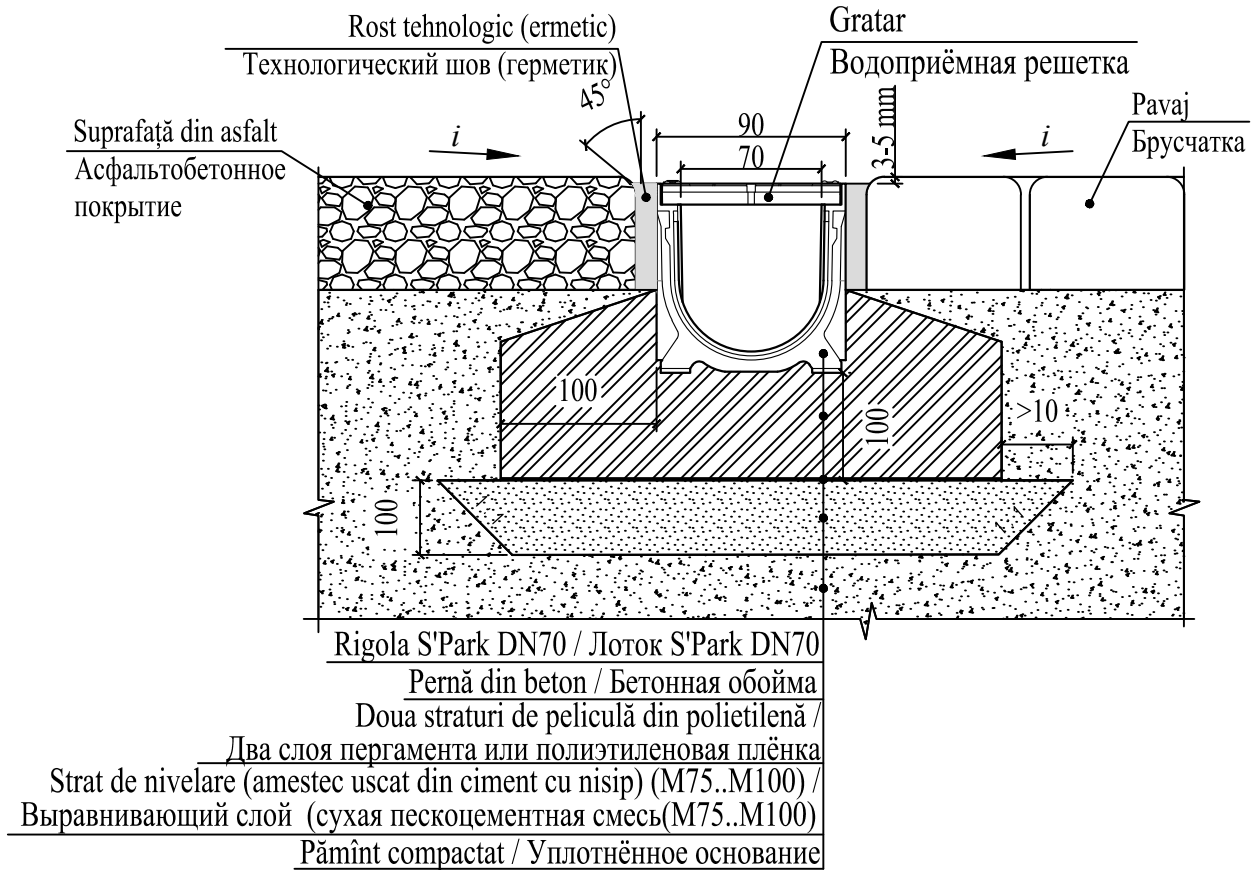

RECOMANDĂRI PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR METEORICE DE PE SUPRAFETE :

1. Rigolele se instalează în sint cu îmbinarea obligatorie în perna de beton. Grosimea peretilor pernei de beton se determina în functie de domeniul de aplicare al sistemului. Pentru scheme de montare mai detaliate solicitati de la specialistii companiei.
2. Adâncimea rigolelor trebuie să fie astfel încât, la sfârșitul instalării cota grătarului să fie cu 3-5 mm mai jos decât cota suprafeței drumului.
3. Instalarea rigolelor trebuie să înceapă cu instalarea caminului colector la cota cea mai joasă al traseului, de unde cu ajutorul funiei putem marca linia de instalare a rigolelor.
4. Rigolele se conectează cap la cap, pentru care sunt echipate pe o parte cu o canelură și o limbă pe cealaltă. Pentru a mări durata de viață a sistemului de colectare și evacuare a apei, este necesară ermetizarea îmbinărilor rigolelor.
5. În cazul conectării rigolelor sub un unghi, rigolele și grătarele trebuie tăiate și îmbinate "în muchie". Tăierea rigolelor trebuie să fie efectuată cu ferăstrăul unghiular cu discuri diamantate, fixind simultan ambii pereti.
6. În cazul instalării rigolelor în suprafețe de asfalt, în procesul de asfaltare, grătarul este recomandat să se acopere cu o bandă de cherestea sau alt material. Asfaltarea teritoriului trebuie să se efectueze cu grătarele fixate pe rigole. Evitati trecerea finisorului de asfalt sau a camionului peste rigole.
7. În cazul suprafețelor din beton, este necesar să se asigure rosturile tehnologice - paralel cu linia de drenaj de pe fiecare parte.
8. Conectarea rigolelor la sistemul de canalizare se efectuează prin căminul colector cu ajutorul conductelor PVC DN110-200mm. Dopul din orificiul de evacuare a apei trebuie mai întâi să fie scos din carcasa căminului colector.
9. Este necesară curățarea periodică a sistemului de resturi prin îndepărtarea grătarelor și a cosului parafrunzar din căminul colector. Frecvența curățării este determinată de condițiile de exploatare.

Schim.	Nr.sect.	Nr. docum	Semnat	Data	Schema de montare a rigolei S'Park DN70 / Схема монтажа лотка S'Park DN70			
Elaborat		Andronovici				Faza	Plansa	Planse
Verificat		Grigorov A				ST		
Verificat								
Рекомендации по монтажу лотков						"VAMORA GRUP" SRL CHISINAU tel.: 088780007 www.standartpark.md		