



Stainless steel Balcony channels

Rigole de balcon din oțel
inoxidabil cu pantă
prefabricată



Rigole pentru balcon

Descrierea, avantaje, aplicații

Rigolele de drenaj pentru balcon sunt o gamă de canale de drenaj superficiale care nu se limitează la utilizarea pe balcoane, ci pot fi folosite în multe alte zone exterioare. Datorită grătarelor, acestea vor avea întotdeauna un aspect impecabil, iar oțelul inoxidabil AISI 304 va asigura o calitate garantată.


Când plouă, apa se poate acumula rapid în fața ușilor, ferestrelor și pereților din apropierea ferestrelor mari. Vântul și ploaia abundentă împing apa de suprafață spre spațiile rezidențiale. Rigolele de drenaj ale balcoanelor sunt modalitatea potrivită de a contracara acest lucru, deoarece pot drena eficient cantități mari de apă.

Rigolele pentru balcon pot fi utilizate în spații exterioare:

- pentru evacuarea apei de pe balcoane, terase
- pe alei și curți fără trafic
- în zonele de lângă linia de construcție, de exemplu, pe terase, curți și alte zone cu adâncime limitată de construcție

Lățimea canalelor este de 120 mm

Adâncimea maximă este de 25 mm

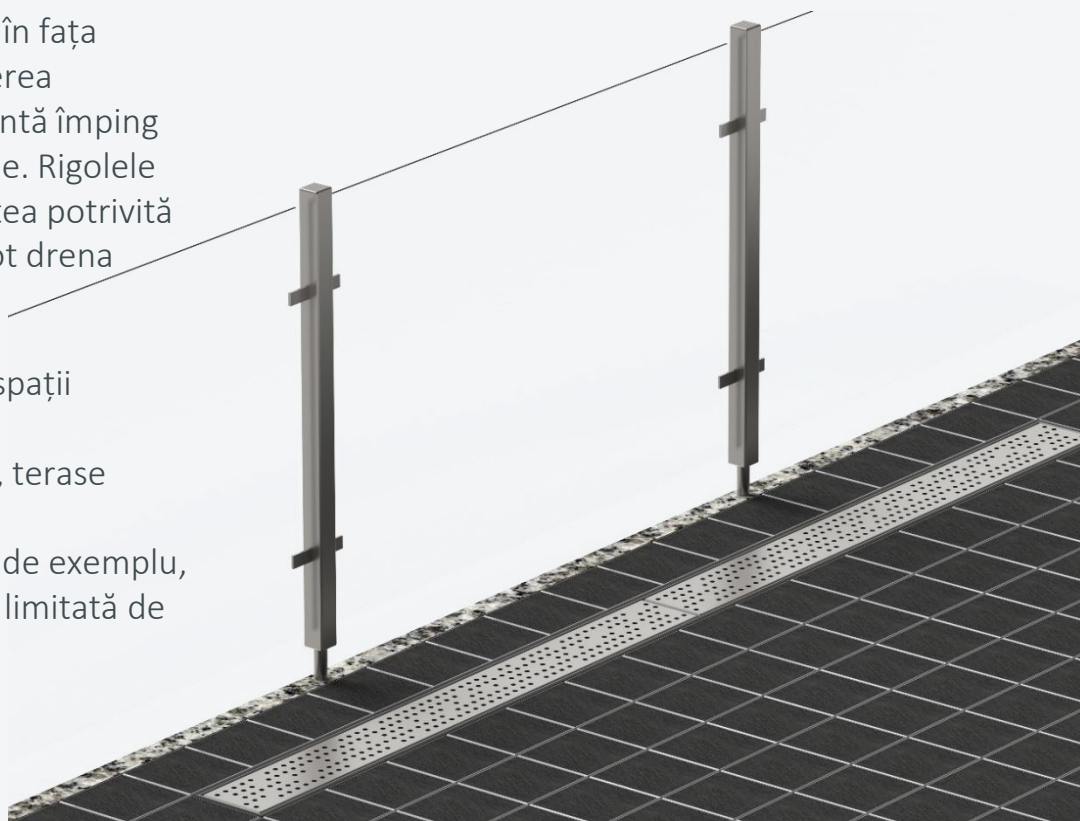

Rigole pentru balcon

Specificația

Sortiment :


- ☒ **Canale** (complete cu grătar perforat)
 - ☐ cu conectare/evacuare la centru
 - ☐ cu conectare/evacuare la capăt
 - ☐ Pentru extinderea liniei

- ☒ **Capac de capăt** (potrivit pentru toate canalele)




Clasa de încărcare a grătarului – K3 (EN1253)

Lungimea canalelor – 1 m

Articol	Descriere	Înălțime H, mm
994500	Capac de capăt	20
994501	Canal pentru extensia liniei	20
994504	Canal cu ieșire în centru 50 mm	20 - 22,5
994505	Canal cu ieșire la capăt 50 mm	22,5 - 25
994506	Canal cu ieșire în centru 110 mm	20 - 22,5
994507	Canal cu ieșire la capăt 110 mm	22,5 - 25

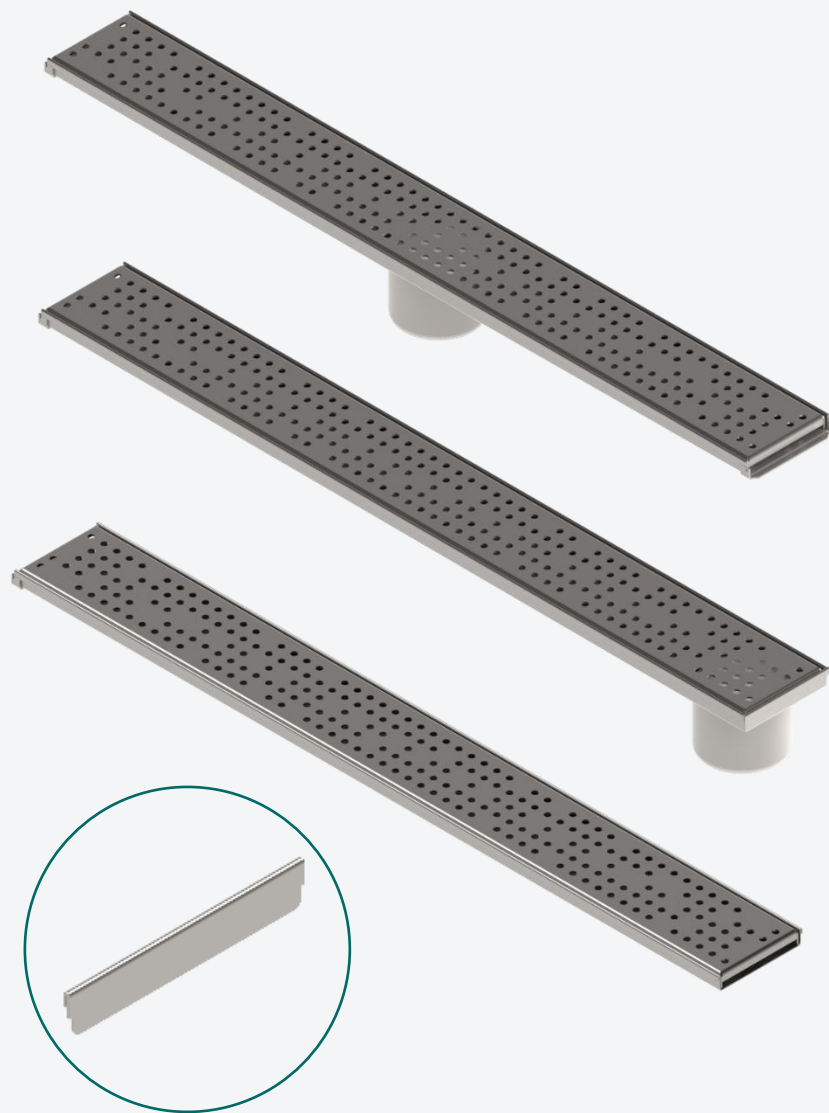

Instrucțiuni de instalare

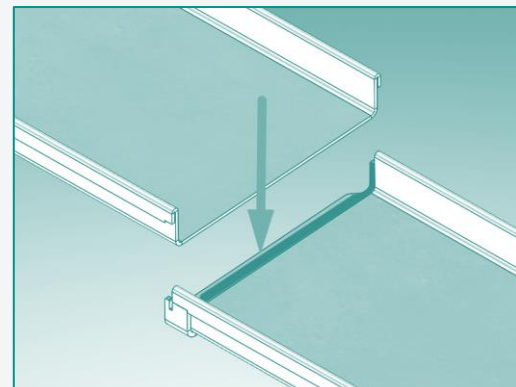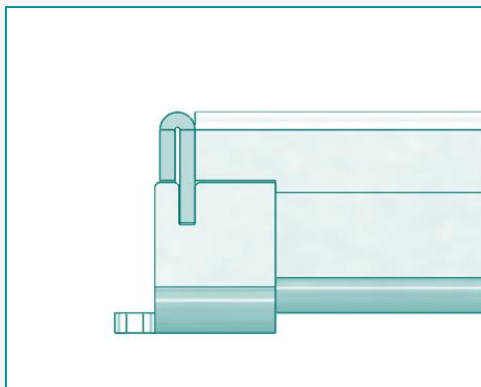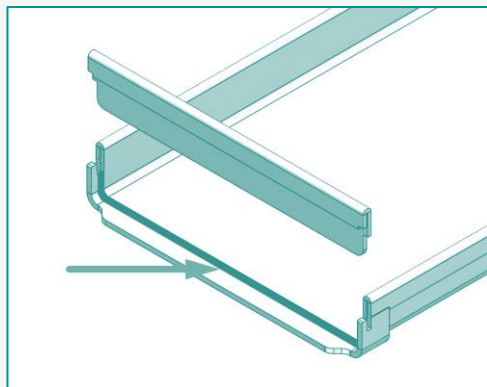

- canalele sunt montate pe adeziv-ciment în șanțul pregătit sau pe o suprafață netedă (placă), fixând nivelul de-a lungul marginii superioare a canalelor
 - pentru conexiune, etanșantul se aplică pe placa terminală a canalelor, după care se montează următoarele canale sau capacul de capăt
 - grătarul se montează la final, după terminarea lucrărilor de finisare
- Scurgerea apei este asigurată prin panta rigolei!

