
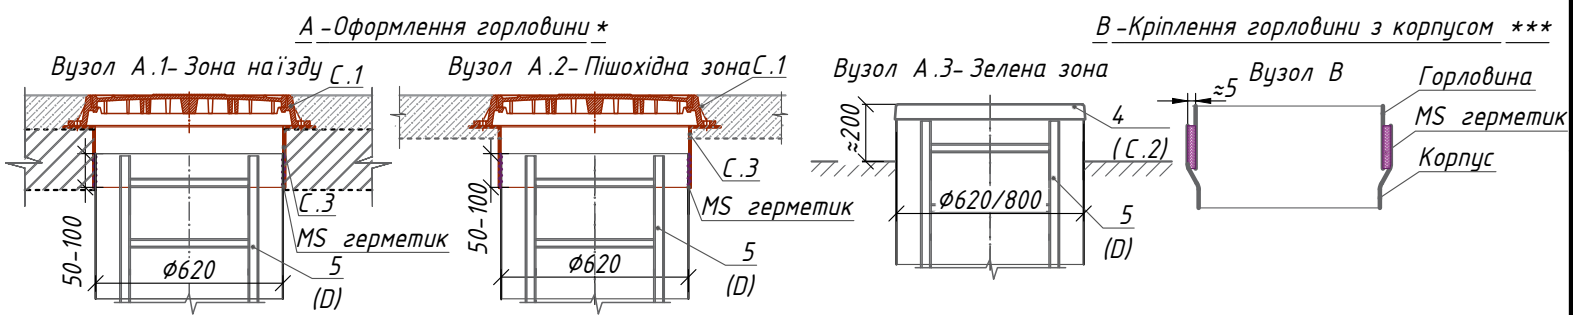


Сепаратор жиру зі шламокамерою GMBH-8
(М 1:25)

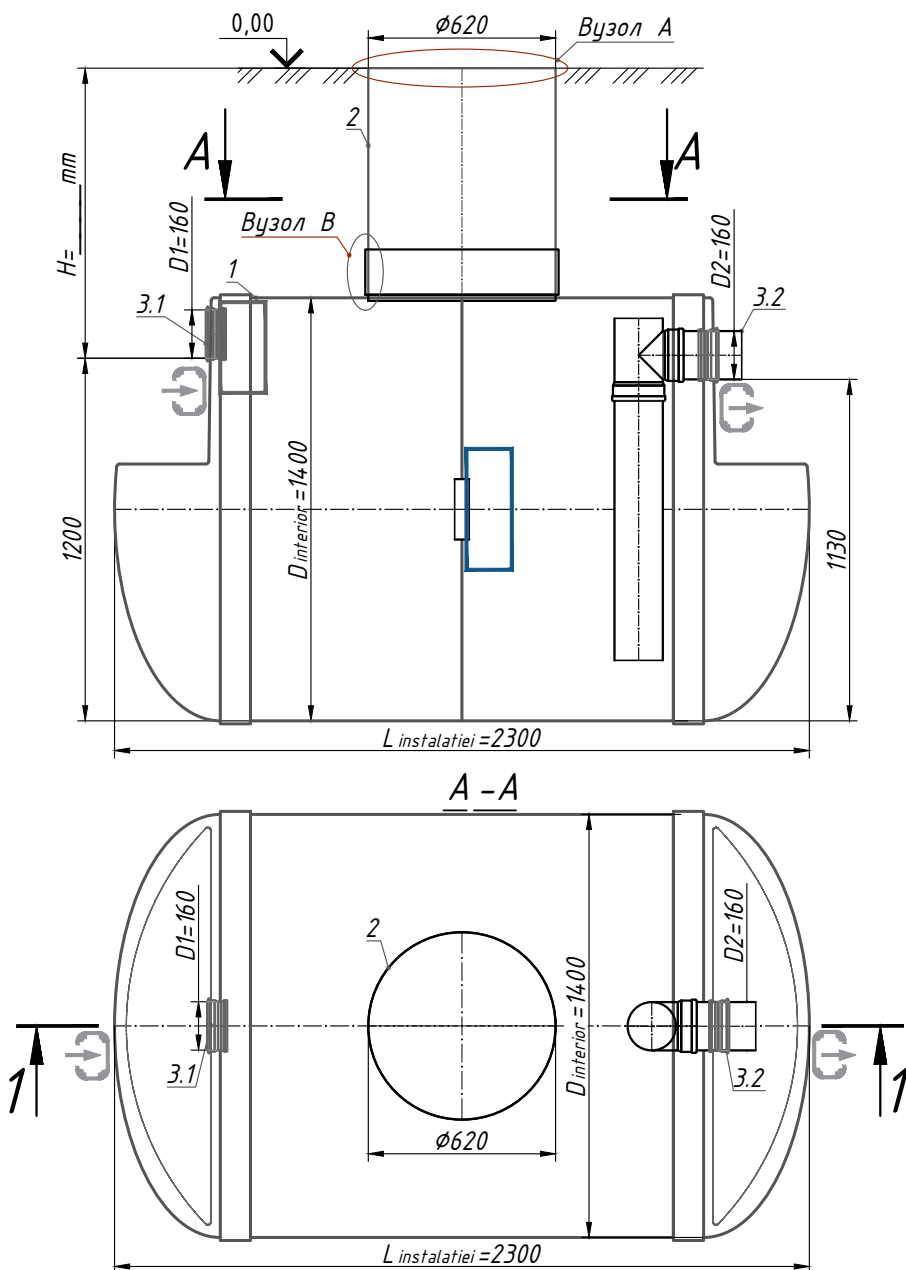

Примітка:
*Н-глибина залягання підвідного патрубку, мм(в стандартній комплектації Н до 2000 мм). Н приймати кратною 50 мм.
При оформленні горловини А.1 – загальна висота виробу менша на 200 мм; при оформленні горловини А.2 – загальна висота виробу більша на 100 мм
**Виріб відвантажується згідно Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2).
Повна комплектація виробу погоджується з менеджером.
***Виробник залишає за собою право вносити конструктивні і схемні зміни, які не погіршують характеристики виробу в цілому.
Допустиме відхилення під час виготовлення виробів складає до 1-3%.

Додаткова інформація: _____

Специфікація матеріалів та обладнання Стандартна комплектація ** (Табл.1)

Поз.	Позначення	Найменування	К-сть	Маса од. кг	Примітка
1	Vodaland	Сепаратор жиру зі шламокамерою Vodaland GМegaBaseH- 8, продуктив. 8 л/с, склопласт., D= 1400 L= 2300	1		компл.
2		Технологічна надставка ϕ 620	1		компл.
3.1	D1- Вхідний патрубок	Ущільнювач для ПВХ SN4 ϕ 160	1		компл.
3.2	D2- Вихідний патрубок	Ущільнювач для ПВХ SN4 ϕ 160	1		компл.
		Об'єм накопичення осаду	800		л
		Об'єм накопичення жиру	920		л

**Виріб відвантажується згідно Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2)

Додаткова комплектація (Табл.2)

Поз.	Позначення	Найменування	Примітка
А, В	D1- Вхідний патрубок / D2- Вихідний патрубок:		☐ ☐
	А.Матеріал:	ПВХ	☐
		ПЕ 100	☐
		Корсис	☐
	В.Діаметр D патрубків:	ϕ 160	☐
		ϕ 250	☐
С	Оформлення горловини (див. А.1, А.2)		
	С.1 Люк:	Садовий пластиковий	☐
		Клас А 15	☐
		Клас С 250	☐
		Клас D400	☐
	С.2 Плаваючий фланець горловини	ϕ 620, h=200 мм	☐
D	D. Драбина універсальна	Алюміній	☐
		н / ж	☐
		Жиру	☐
E	E. Датчик рівня	Жиру	☐
		Осаду	☐

Зміна	К-сть	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
							Стадія	Аркуш
								Аркушів
						Сепаратор жиру зі шламокамерою GMBH- 8 (GMBH- 8)		