
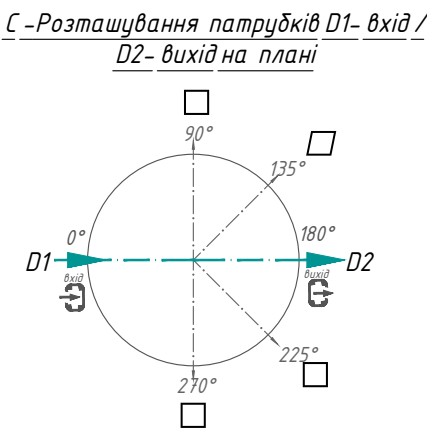
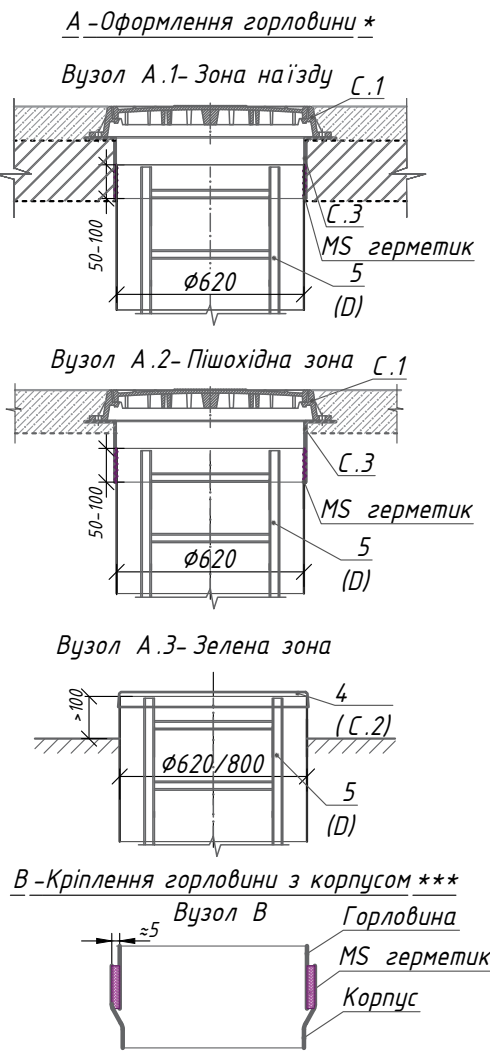


Комбінована система очистки OilAbsorb700 -25/125 (М 1:30)

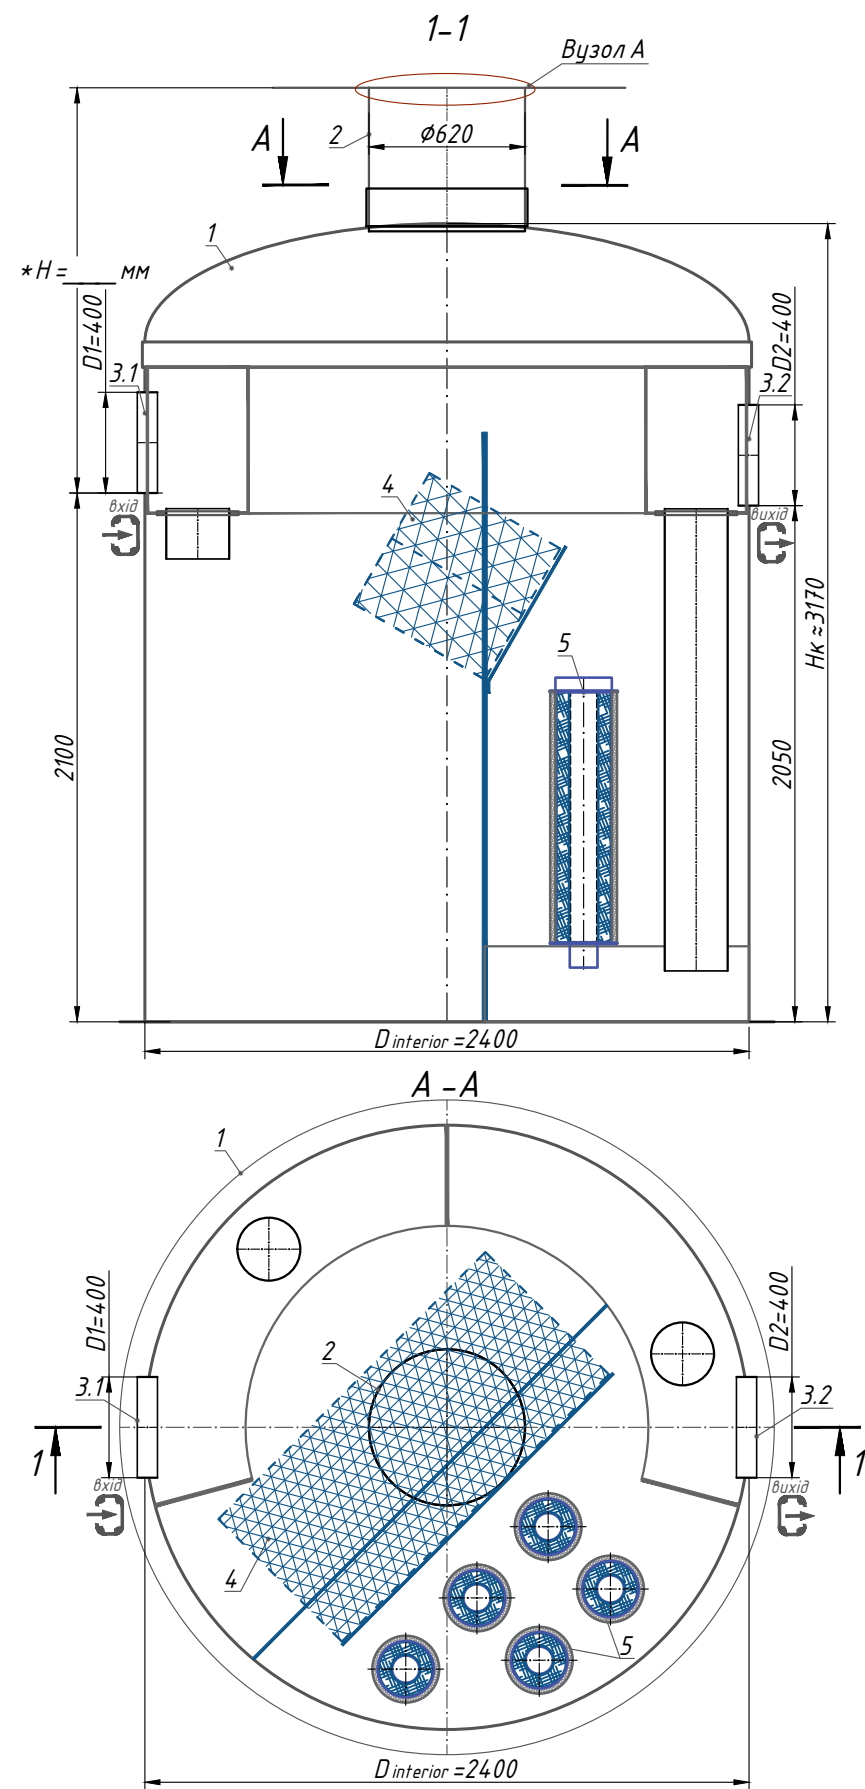

Специфікація матеріалів і обладнання Стандартна комплектація ** (Табл.1)

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
1	Vodaland	Комбінована система очистки Vodaland OilAbsorb700 -25/125, продукт. 25 л/с, (125 л/с - Bypass) склопл., D= 2400, Нк ≈ 3170 мм	1		компл.
2		Технологічна надставка Ø800 / 620	0/ 1		компл.
3.1,3.2	D1-Вхід / D2-Вихід	Ущільнювач для ПВХ SN4 Ø 400	2		компл.
4		Коалесцентний блок	1		компл.
5		Двохкомпонентні фільтра доочистки (PS) d200	1		компл.
		Об'єм нафтопродуктів	2500		л
		Об'єм осаду (піску)	5000		л

**Виріб відвантажується згідно Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2)

Додаткова комплектація (Табл.2)

Поз.	Позначення	Найменування	Примітка
А, В	D1- Вхід / D2- Вихід:		
	А.Для підключення D1, D2:	ПВХ	☐
		ПЕ 100	☐
		Корпус	☐
	В.Діаметр D1, D2:	D1 _____ / D2 _____	☐
С	Оформлення горловини (див. А.1, А.2, А.3)		
	С.1 Люк:	Пластиковий	☐
		Тип "Л" клас А 15	☐
		Тип "Т" клас С 250	☐
		Тип "ТМ" клас D400	☐
D	С.2 Склопластикова кришка:	Ø620	☐
	С.3 Плаваючий фланець горловини:	Ø620, h=200 мм	☐
	Ін.:		☐
D	D. Драбина універсальна	алюм.	☐
		н/ж	☐
E	E. Кріплення	Комплект анкерів	☐
H	H. Датчик рівня	Осаду	☐
		Нафтопродуктів	☐
		Ін.:	☐

Примітка:
*Н-глибина залягання підвідного патрубку, мм (в стандартній комплектації Н до 2000 мм). Н приймати кратною 50 мм.
При оформленні горловини А.1- загальна висота виробу менша на 200 мм; при оформленні горловини А.2 - загальна висота більша на 100 мм.
**Виріб відвантажується згідно Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2).
Повна комплектація виробу погоджується з менеджером.
***Виробник залишає за собою право вносити конструктивні і схемні зміни, які не погіршують характеристики виробу в цілому.
Допустиме відхилення під час виготовлення виробів складає до 1-3%.
Додаткова інформація: _____

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата			
							Стадія	Аркуш
								Аркушів
						Комбінована система очистки OilAbsorb700 -25/125 (ОА2- 25)		