
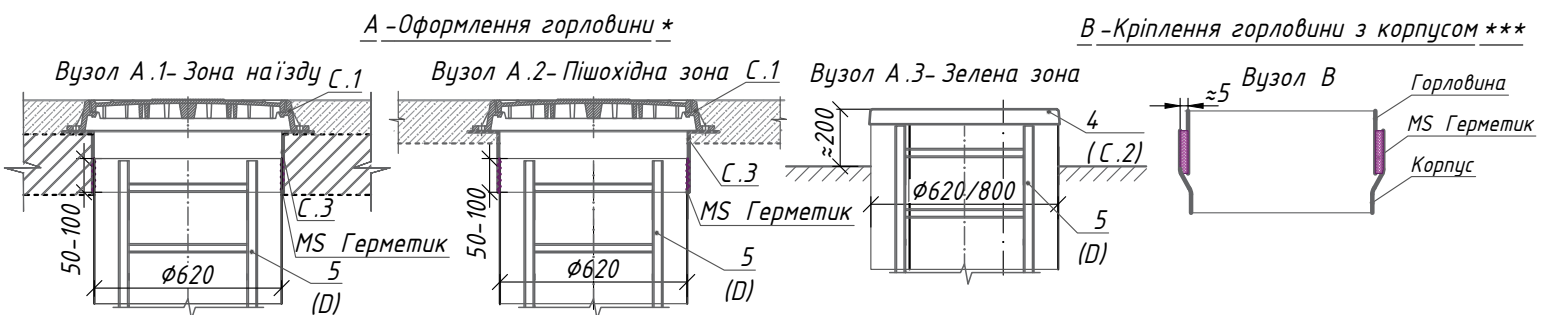


Комбінована система очистки OilAbsorbH700 - 10 (М 1:25)

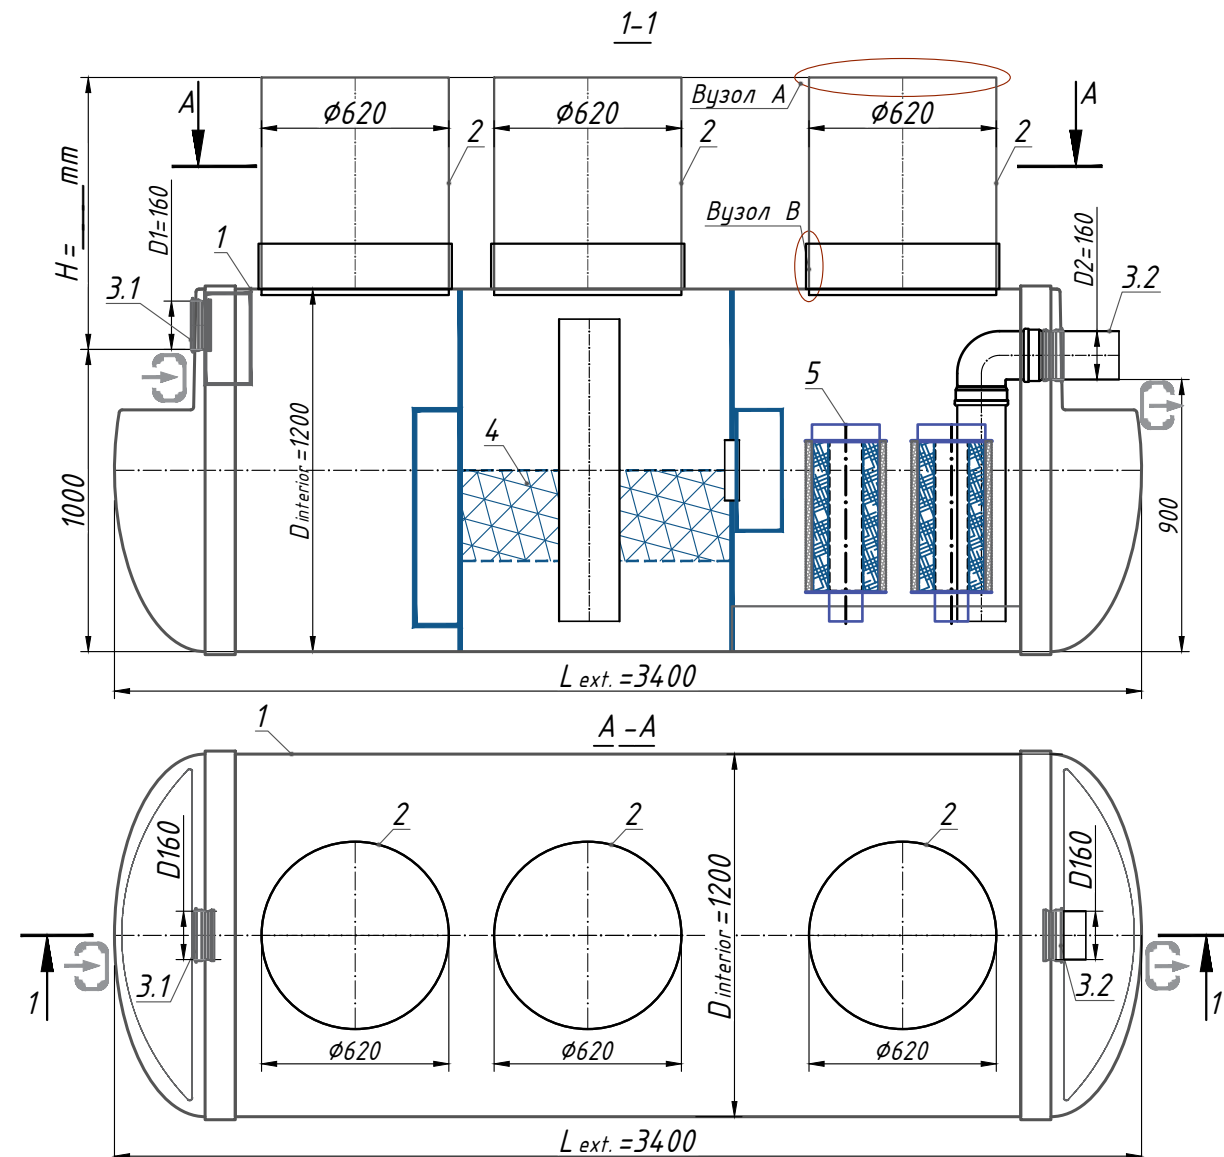

Примітка:

*Н-глибина залягання підвідного патрубку, мм (в стандартній комплектації Н до 2000 мм). Н приймати кратною 50 мм. При оформленні горловини А.1- загальна висота виробу менша на 200 мм; при оформленні горловини А.2 - загальна висота більша на 100 мм.

**Виріб відвантажується Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2). Повна комплектація виробу погоджується з менеджером

***Виробник залишає за собою право вносити конструктивні і схемні зміни, які не погіршують характеристики виробу в цілому. Допустиме відхилення під час виготовлення виробів складає до 1-3%.

Додаткова інформація:

Специфікація матеріалів та обладнання Стандартна комплектація ** (Табл.1)

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од. кг	Примітка
1	Vodaland	Комбінована система очистки Vodaland OilAbsorbH700 - 10, продукт. 10 л/с, склопл., D= 1200, L= 3400 мм	1		компл.
2		Технологічна надставка Ø800 / 620	0/2		компл.
3.1,3.2	D1-вхід / D2-вихід	Ущільнювач для ПВХ SN4 Ø 160	2		компл.
4		Коаласцентний блок	1		компл.
5		Двохкомпонентні фільтра доочистки d200	1		компл.
		Об'єм нафтопродуктів	500		л
		Об'єм осаду і піску	2000		л

**Виріб відвантажується Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2)

Додаткова комплектація (Табл.2)

Поз.	Позначення	Найменування	Примітка
А, В	D1- вхід / D2- вихід:		☒ ☒
	А.Для підключення D1, D2:	ПВХ	☐ ☐
		ПЕ 100	☐ ☐
		Корсис	☐ ☐
		В.Діаметр D1, D2:	☐ ☐
С	Оформлення горловини (див. А.1, А.2, А.3)		
	С.1 Люк:	Пластиковий	☐
		Тип "Л" Клас А15	☐
		Тип "Т" Клас С250	☐
		Тип "ТМ" Клас D400	☐
	С.2 Склопластикові кришки:	☐	
D	D. Драбина універсальна	алюм.	☐
		н / ж	☐
		Комплект анкерів	☐
Е	Е. Кріплення	Осаду	☐
		Нафтопродуктів	☐
		Інше:	☐

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата			
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						Комбінована система очистки OilAbsorbH700 - 10 (ОAH2- 10)		
						vodaLAND		