
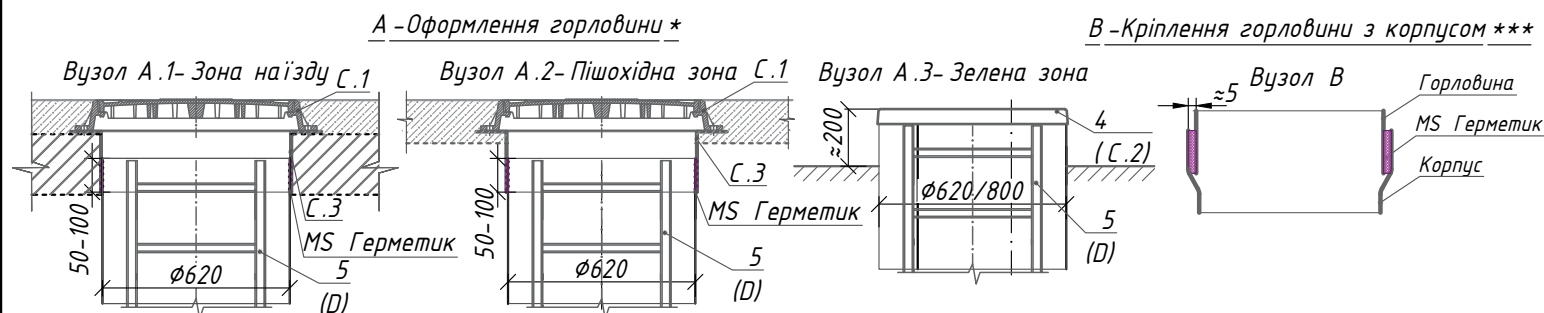


Специфікація матеріалів та обладнання Стандартна комплектація ** (Табл.1)

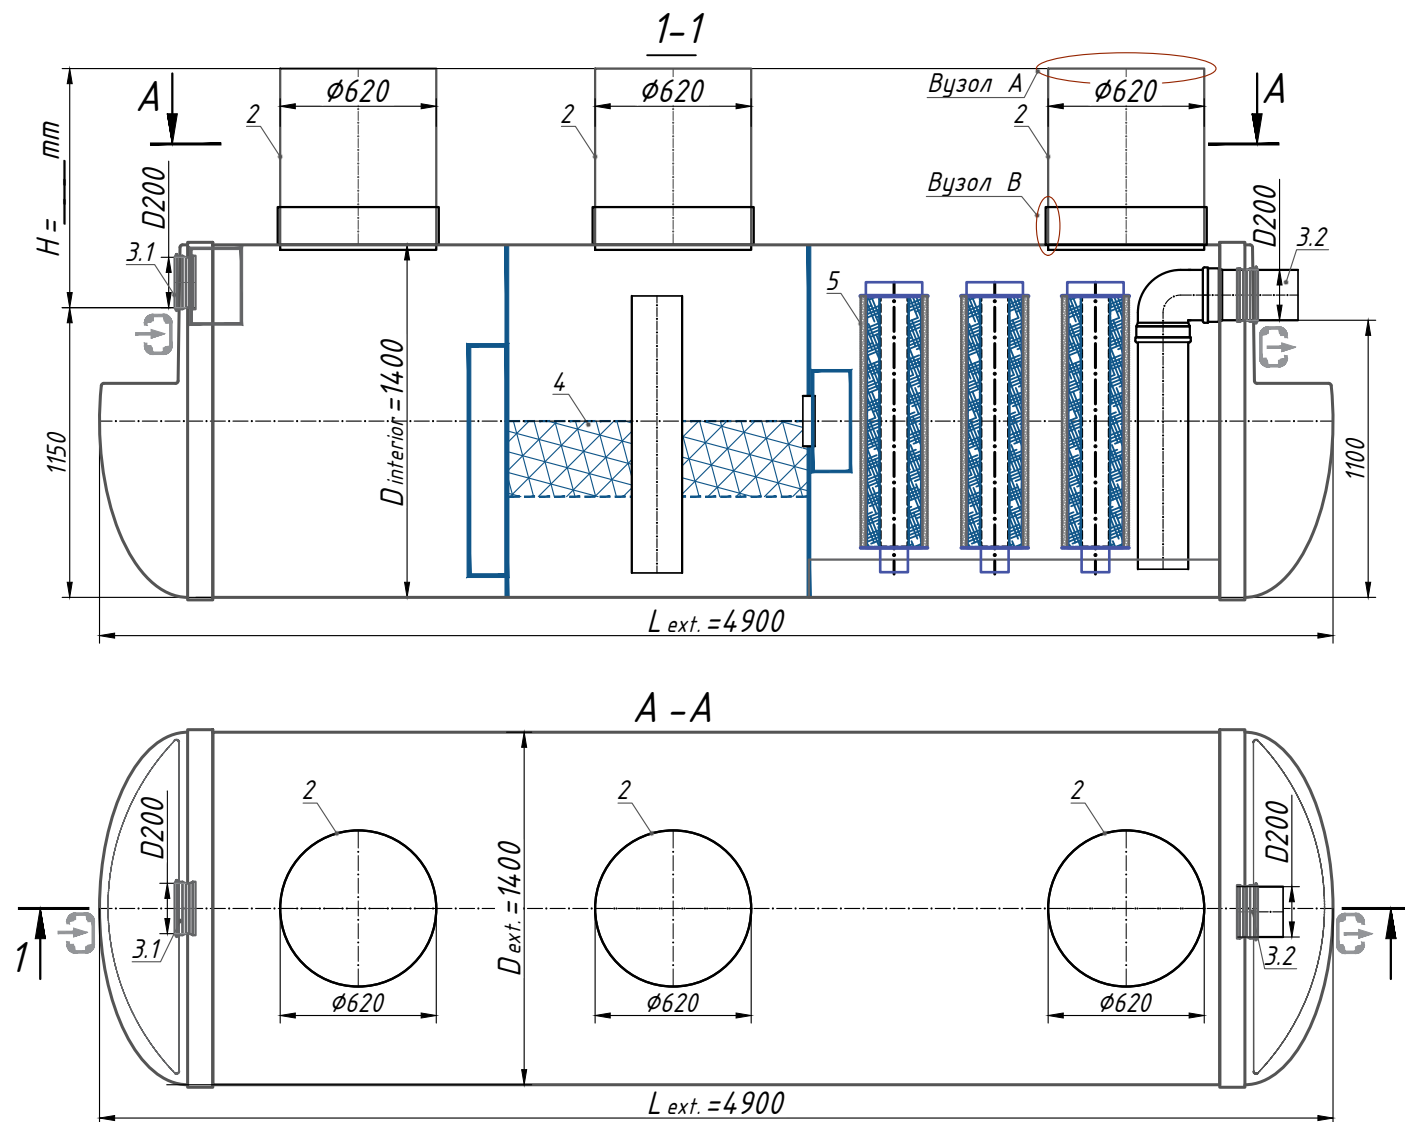

Примітка :

*Н-глибина залягання підвідного патрубку, мм (в стандартній комплектації Н до 2000 мм). Н приймати кратною 50 мм. При оформленні горловини А.1- загальна висота виробу менша на 200 мм; при оформленні горловини А.2 – загальна висота більша на 100 мм.

****Виріб відвантажується Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2). Повна комплектація виробу погоджується з менеджером**



***Виробник залишає за собою право вносити конструктивні і схемні зміни, які не погіршують характеристики виробу в цілому. Допустиме відхилення під час виготовлення виробів складає до 1-3%.

Додаткова інформація:

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од. кг	Примітка
1	Vodaland	Комбінована система очистки Vodaland OilAbsorbH700-20, продукт. 20 л/с, склопл., D= 1400, L= 4900 мм	1		компл.
2		Технологічна надставка Ø800 / 620	0/2		компл.
3.1,3.2	D1-вихід / D2-вихід	Ущільнювач для ПВХ SN4 Ø 200	2		компл.
4		Коаласцентний блок	1		компл.
5		Двохкомпонентні фільтра доочистки d200	1		компл.
		Об'єм нафтопродуктів	1000		л
		Об'єм осаду і піску	4000		л

**Виріб відвантажується Стандартної комплектації (Табл. 1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл. 2)

Додаткова комплектація (Табл.2)

Поз.	Позначення	Найменування	Примітка		
А, В	D1- вхід / D2- вихід:				
	А. Для підключення D1, D2:	ПВХ	☐	☐	
		ПЕ 100	☐	☐	
		Корсис	☐	☐	
		В. Діаметр D1, D2:	D1_____ / D2_____	☐	☐
		Інше: _____	☐	☐	
С	Оформлення горловини (див. А.1, А.2, А.3)				
	С.1 Люк:	Пластиковий	☐		
		Тип "Л" Клас А15	☐		
		Тип "Т" Клас С250	☐		
		Тип "ТМ" Клас D400	☐		
	С.2 Склопластикова кришка:	Φ620	☐		
		С.3 Плаваючий фланець горловини:	Φ620, h=200 мм	☐	
		Інше: _____	☐		
D	D. Драбина універсальна	алюм.	☐		
		н / ж	☐		
E	E. Кріплення	Комплект анкерів	☐		
H	H. Датчик рівня	Осаду	☐		
		Нафтопродуктів	☐		
		Інше: _____	☐		

[illegible]