

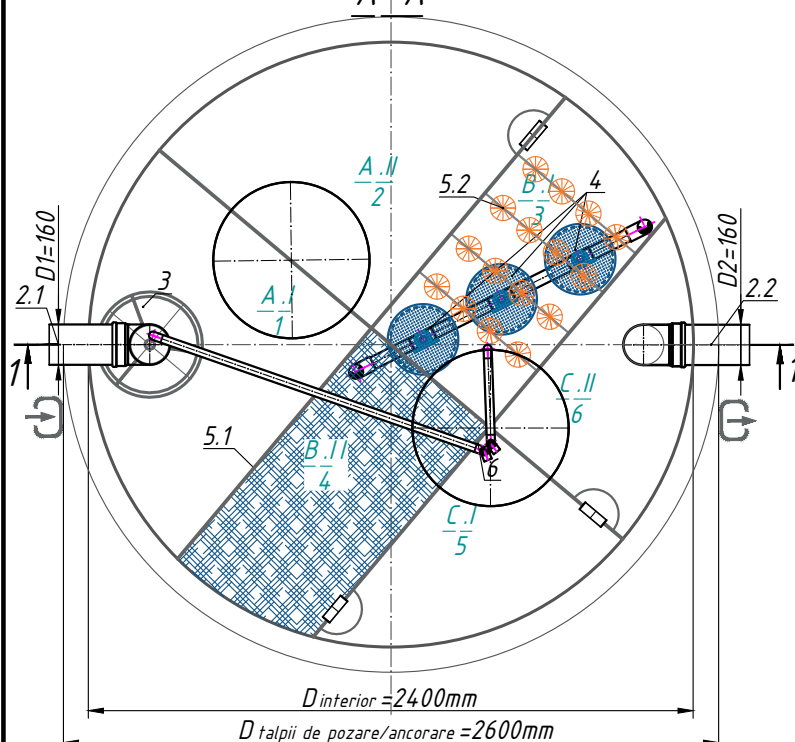



Statie de Epurare Biologică OrganicPro-30, cu debit
Q= 4,5 m3/24ore, cu diametrul interior $D_{interior}=2400\text{ mm}$ si înălțimea
instalatiei $H_{inst.}=2950\text{ mm}$, fabricat din poliesteri armati cu fibră de sticlă

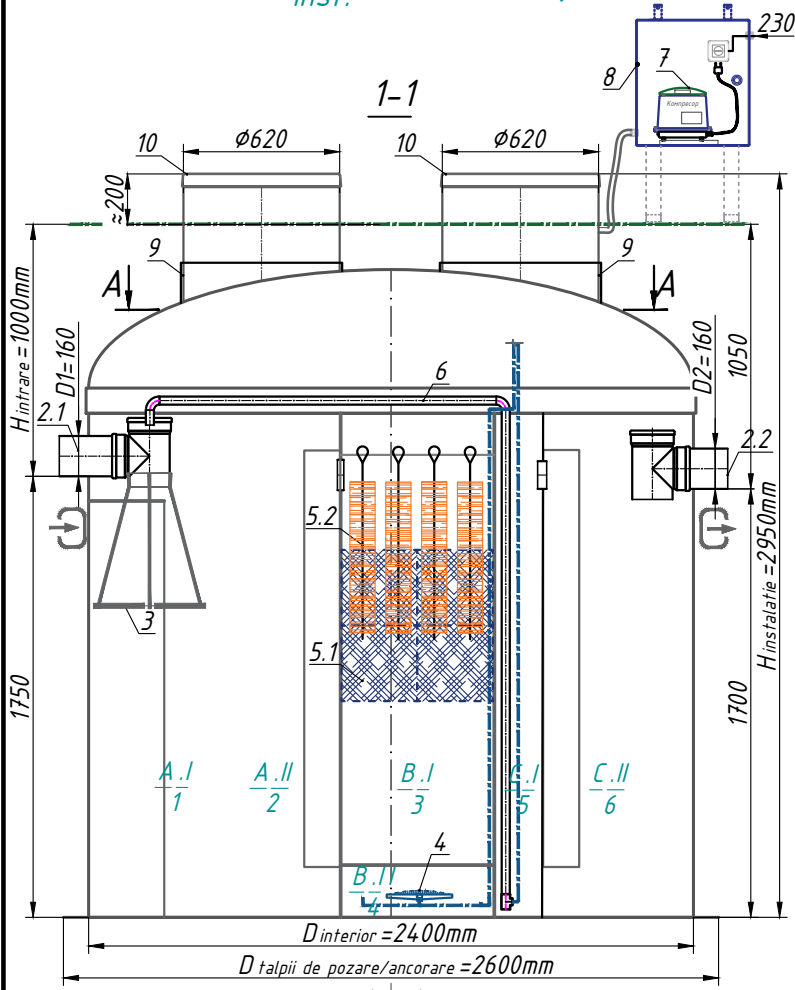

A-Compartmentul decantorului primar/
Блок первичного отстойника:
A.I - Camera de primire (omogenizare)/ Приёмная камера
A.II - Decantor primar/ Первичный отстойник
B - Compartimentul de Epurare Biologică/
Блок биологической очистки:
B.I - Bioreactor biologic/ Биореактор
B.II - Bloc-filtru biologic (denitrificator)/ Биофильтр (денитрификатор)

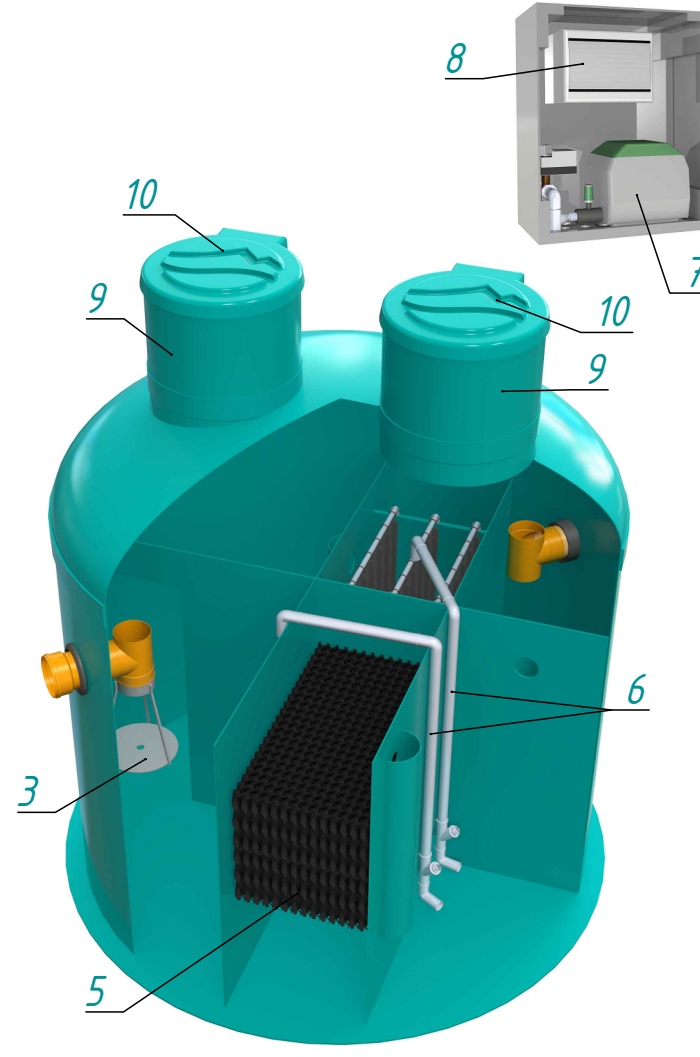

Formarea gurii de acces/Оформление горловины:

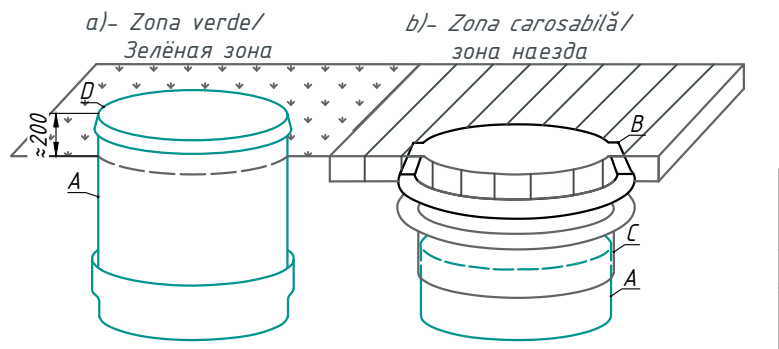

A - Gura de acces/горловина
B - Carac/ Люк (крышка)
C - Compartimentul decantorului secundar/
Блок вторичного отстойника:
C.I - Decantor secundar/ Вторичный отстойник;
C.II - Camera apei epurate / Камера чистой воды

Specificatia elementelor si materialelor continute în Statia de Epurare. Completatia Standart ** (Tab. 1)
Спецификация материалов и оборудования. Стандартная комплектация (Таб.1)

Poz Поз	Denumirea/ Наименование	Cantit./ колич.	Masa, kg Маса, кг	Note Примечание
1	Statie de Epurare Biologică Vodaland Organic Pro-30, cu debit Q= 4,5 m3/24ore, cu diametrul interior $D_{interior}=2400\text{ mm}$, si inaltimea instalatiei $H_{inst.}=2950\text{ mm}$, fabricată din poliesteri armati cu fibră de sticlă (PAFS), (4.3 kW/zi, 220-230V) / Станция биологической очистки Vodaland Organic Pro-30, производительность 4,5 м3/сут, стеклопластиковая, D= 2400 мм Hк= 2950 мм (4.3 кВт/сут, 220-230V)	1		set
2.1/ 2.2	Conducta de intrare PVC SN4 $\phi 160\text{ mm}$ / Входящий патрубок ПВХ SN4 $\phi 160$ Conducta de iesire PVC SN4 $\phi 160\text{ mm}$ / Выходящий патрубок ПВХ SN4 $\phi 160$	1/ 1		set
3	Omogenizator D160 / Гомогенизатор D160	1		set
4	Aerator circular HD270/HD340/ Аэратор дисковый HD270/HD340	1		set
5.1	Bloc-filtru biologic / Блочная биоагрузка	1		set
5.2	Încărcare biologică suspendată/ Биоагрузка взвешенная	1		set
6	Sistem de aerlift D50/ Система аэрлифт D50	2		set
7	Compresor/suflanta (180V, 220-230V), $\leq 45\text{ dB}$ Компрессорное оборудование (180 Вт, 220-230V) $\leq 45\text{ дБ}$	1		set
8	Panou de comandă într-o cutie de protecție/ Панель управления в защитном боксе	1		set
9	Extensie tehnologica $\phi 620$ / Горловина технологическая $\phi 620$	2		set
10	Carac din PAFS $\phi 620$ / Стеклопластиковая крышка $\phi 620$	2		set

Completatia suplimentara/ Дополнительная комплектация (Tab/. Табл.2)		
☐ Carac de gradina/ Люк садовый	☐ Flansa reglatoare Плавающий фланец горловины	
☐ Carac/ Люк : ☐ Clasa A15/ Клас A15 ☐ Clasa C250/ Клас C250	☐ $\phi 620$, h=200 mm ☐ $\phi 620$, h=_____	
☐ Scară universală din aluminiu Лестница универсальная, алюм.	☐ Set de ancore 12x120/M10 Комплект анкеров 12x120/M10	
☐ Sistem de dezinfectare cu raze UV УФ-установка обеззараживания	☐ Senzor de nivel materii in suspensie Датчик уровня Осадкс	☐ Pompa de drenaj Дренажный насос

Mod	Cantit	Nr. docum.	Semn	Data	Faza	Coala	Coli
						1	1
Statie de Epurare Biologică OrganicPro- 30 (BOP-30)							