
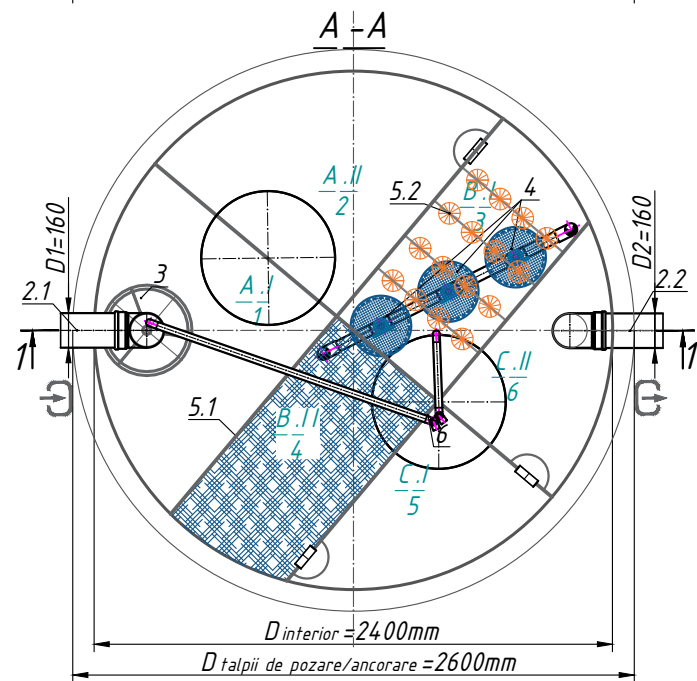


Statie de Epurare Biologică OrganicPro-45, cu debit
Q= 6,75 m3/24ore, cu diametrul interior $D_{interior}=2400\text{ mm}$ si înălțimea
instalatiei $H_{inst.}=3550\text{ mm}$, fabricat din poliesteri armati cu fibră de sticlă

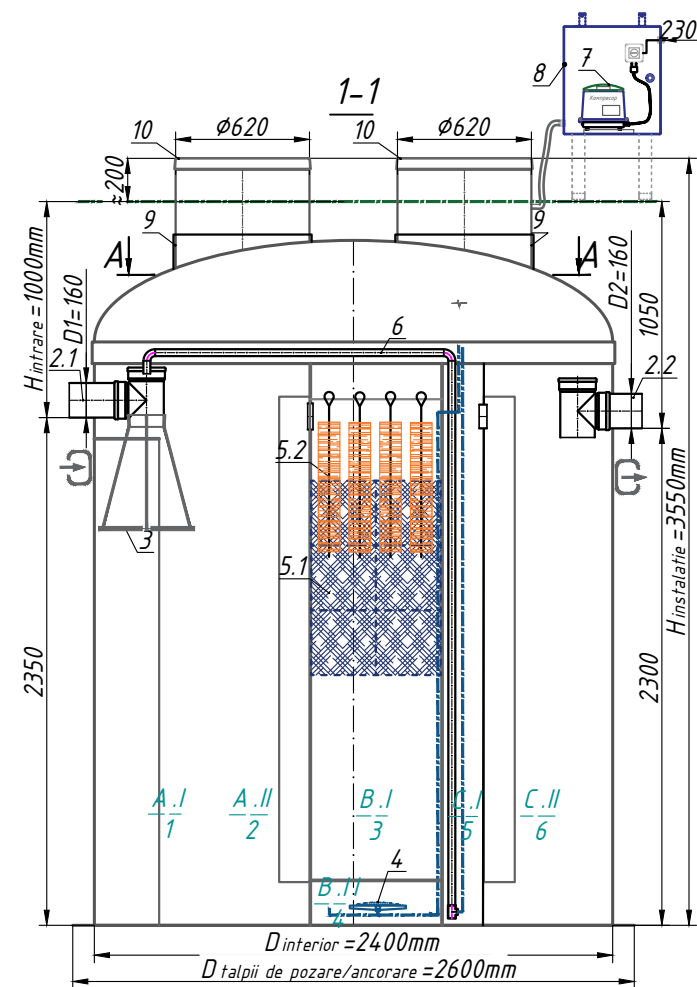

A- Compartimentul decantorului primar/
Блок первичного отстойника:
A.I - Camera de primire (omogenizare)/ Приемная камера
A.II - Decantor primar/ Первичный отстойник
C - Compartimentul decantorului secundar/ Блок биологической очистки:
C.I - Decantor secundar/ Вторичный отстойник; C.II - Camera apei epurate/ Камера чистой воды

B - Compartimentul de Epurare Biologică/
Блок биологической очистки:
B.I - Bioreactor biologic/ Биореактор
B.II - Bloc-filtru biologic (denitrificator)/ Биофильтр (денитрификатор)

Formarea gurii de acces/Оформление горловины:
a)- Zona verde/ Зелёная зона
b)- Zona carosabilă/ зона наезда
A - Gura de acces/горловина
B - Sarac/ Люк (крышка)
C - Flansa reglatoare/ плавающий фланец
D - Sarac din PAFS/стеклопластиковый люк

Specificatia elementelor si materialelor continute în Statia de Epurare. Completatia Standart ** (Tab. 1)
Спецификация материалов и оборудования. Стандартная комплектация (Таб.1)

Poz Поз	Denumirea/ Наименование	Cantit./ колич.	Masa, kg Маса, кг	Note Примечание
1	Statie de Epurare Biologică Vodaland Organic Pro-45, cu debit Q= 6,75 m3/24ore, cu diametrul interior $D_{interior}=2400\text{ mm}$, si inaltimea instalatiei $H_{inst.}=3550\text{ mm}$, fabricată din poliesteri armati cu fibră de sticlă (PAFS), (5.4 kW/zi, 220-230V) / Станция биологической очистки Vodaland Organic Pro-45, производительность 6,75м3/сут, стеклопластиковая, D= 2400 мм Hк= 3550 мм (5.4кВт/сут, 220-230V)	1		set
2.1/ 2.2	Conducta de intrare PVC SN4 $\phi 160\text{mm}$ / Входящий патрубок ПВХ SN4 $\phi 160$ Conducta de iesire PVC SN4 $\phi 160\text{mm}$ / Выходящий патрубок ПВХ SN4 $\phi 160$	1/ 1		set
3	Omogenizator D160 / Гомогенизатор D160	1		set
4	Aerator circular HD270/HD340/ Аэратор дисковый HD270/HD340	1		set
5.1	Bloc-filtru biologic / Блочная биоагрузка	1		set
5.2	Încărcare biologică suspendată/ Биоагрузка взвешенная	1		set
6	Sistem de aerlift D50/ Система аэрлифт D50	2		set
7	Compresor/suflanta (225W, 220-230V), $\leq 52\text{dB}$ Компрессорное оборудование (225 Вт, 220-230V) $\leq 52\text{ дБ}$	1		set
8	Panou de comandă într-o cutie de protecție/ Панель управления в защитном боксе	1		set
9	Extensie tehnologica $\phi 620$ / Горловина технологическая $\phi 620$	2		set
10	Sarac din PAFS $\phi 620$ / Стеклопластиковая крышка $\phi 620$	2		set

Completatia suplimentara/ Дополнительная комплектация (Tab/. Табл.2)		
☐ Sarac de gradina/ Люк садовый	☐ Flansa reglatoare Плавающий фланец горловины	
☐ Sarac/ Люк : ☐ Clasa A15/ Клас A15 ☐ Clasa C250/ Клас C250	☐ $\phi 620$, h=200 mm ☐ $\phi 620$, h=_____	
☐ Scară universală din aluminiu Лестница универсальная, алюм.	☐ Set de ancore 12x120/M10 Комплект анкеров 12x120/M10	
☐ Sistem de dezinfectare cu raze UV УФ-установка обеззараживания	☐ Senzor de nivel materii in suspensie Датчик уровня Осадкс	
	☐ Pompa de drenaj Дренажный насос	

Mod	Cantit	Nr. docum.	Semn	Data	Faza	Coala	Coli
						1	1
Statie de Epurare Biologică OrganicPro- 45 (BOP-45)							