


Specificatia elementelor si materialelor continute in Statia de Epurare.
Complectarea standart** (Tab.1)
Специфікація матеріалів та обладнання. Стандартна комплектація ** (Табл.1)

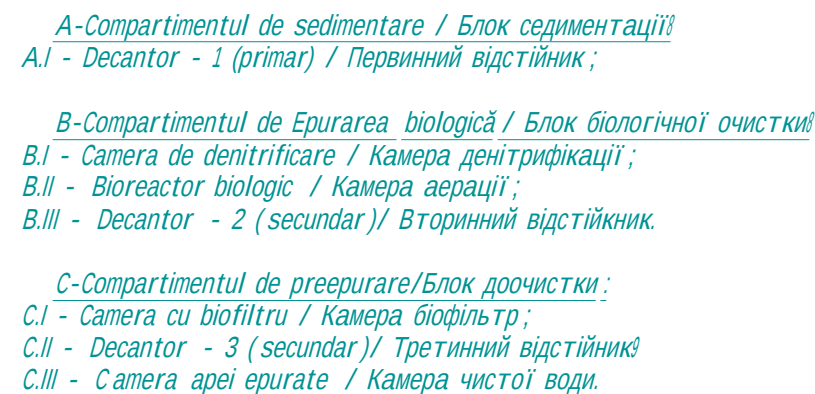

Poz Поз.	Denumirea Найменування	Cantit Кіл.	Note Примітка
1	Statie de Epurare Biologică, VODALAND, OrganicProCAS-80, cu debit Q=80,0m3/24ore, cu $D_{interior}=3600mm$ si $L_{instalatie}=16600mm$, (P=145kW/24ore, 6,2kW/oră), fabricată din poliesteri armati cu fibra de sticla. Станція біологічної очистки VODALAND Organic ProCAS- 80 продукт. 80 м3/добу, склопластикова, D= 3600 мм L= 16600 мм. (145 кВт / добу; 6,2 кВт / год).	1	set компл.
2.1, 2.2	Conducta PVC SN4 200mm Conducta PVC SN4 200mm	1/ 1	set компл.
3	Aeratoare circulare HD Дискові аератори HD	2	set компл.
4	Bloc cu filtru biologic pentru fixarea microorganismelor (biofilm-lui) Блочные биоавантаження для іммобілізації мікроорганізмів	2	set компл.
5	Pompa pentru ape uzate Pedrollo VXm 8/35 cu conducte de legătură (0,55 kW, 220/380 V) Насос фекальний Pedrollo VX(m) 8/35 з трубою обв'язкою (0,55 кВт, 220/380 В)	2	set компл.
7	Compresor de aer, marca SEKO, 2,2kW, cu senzor de temperatură si manometru. Вихрева повітродувка SEKO, 2,2 KW. Обладнана датчиком температури, манометром.	1	компл.
8	Cos pentru retinerea materiilor grosiere. Корзина склопластикова	1	set компл.
9	Conducta PVC SN4 110(160)mm L1500mm, pentru ventilare cu caciula de protectie Вент.патрубок ПВХ SN4 110(160) мм з грибком, L=1500 мм	1	set компл.
10	Conducta PVC SN4 110(160)mm, L1500mm, pentru ventilare cu căciulă de protectie, ventilator si senzor de temperatură. Вент.патрубок ПВХ SN4 110(160) мм з грибком, L=1500 мм; вентилятор 100(150) (14 Вт); датчик температури	1	set компл.
11	Gura de acces / Горловина 620/ 800/ 1000/ 1200	2/1/2/1	set компл.
12	Sarac / Кришка склопластикова 620/ 800/ 1000/ 1200	2/1/2/1	set компл.
13	Scara universală / Драбина універсальна	7	set компл.
14	Pompa pentru ape uzate Pedrollo RX(m) 15 / 35 cu conducte de legătură D50 (1,1 kW, 220/380 V) Насос каналізаційний Pedrollo RX(m) 15 / 35 з трубою обв'язкою D50/63 (1,1 кВт, 220/380 В)	1	set компл.

[illegible]