
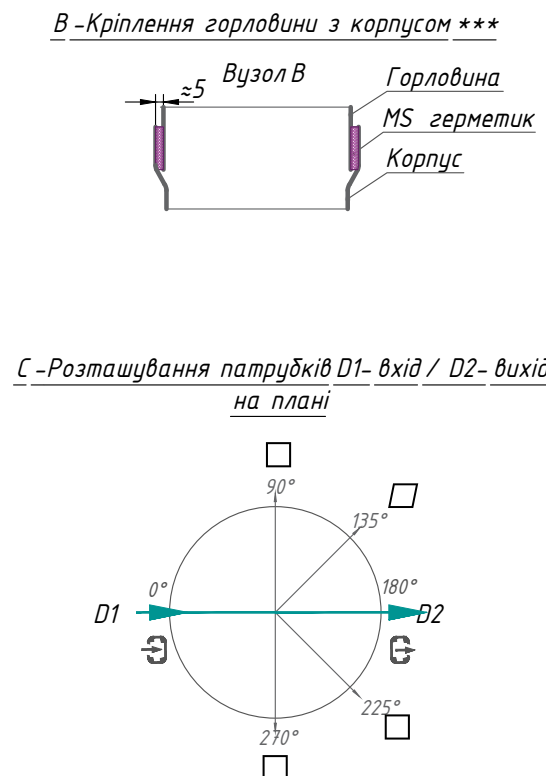


Специфікація матеріалів та обладнання. Стандартна комплектація ** (Табл.1)

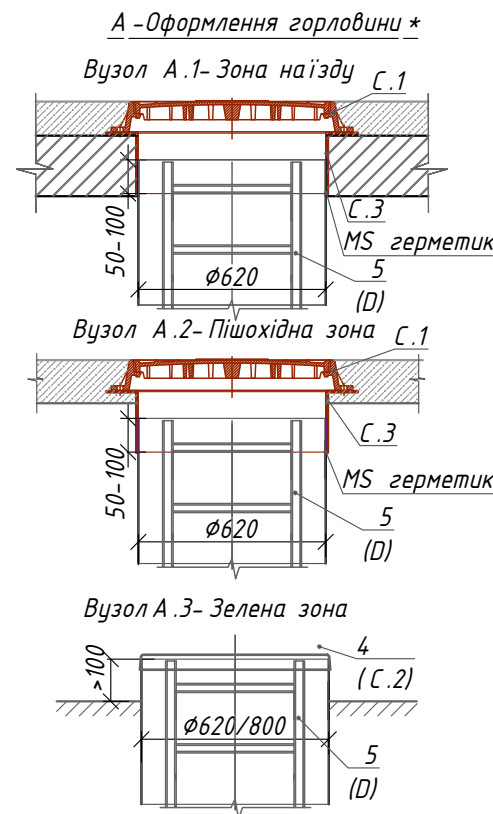

Додаткова інформація: _____

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
1	Vodaland	Сепаратор жиру Vodaland GreaseBase- 12 зі шламокамерою, склопласт., продуктивністю 12 л/с, D=2400 Hk=1930	1	725	компл.
2		Технологічна надставка Ø 1000 x 620	1		компл.
3.1	D1- Вхідний патрубок	Ущільнювач для ПВХ SN4 Ø 200	1		компл.
3.2	D2- Вихідний патрубок	Ущільнювач для ПВХ SN4 Ø 200	1		компл.
		Об'єм накопичення жиру	1440		л
		Об'єм накопичення осаду	1220		л
**Виріб відвантажується згідно Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2)					

Поз.	Позначення	Найменування	Вхід	Вихід	Примітка
А, В	D1- Вхідний патрубок / D2- Вихідний патрубок :		Вхід	Вихід	
	Підключення патрубків D1, D2:	Розтруб	☐	☐	
		Гладкий кінець	☐	☐	
		Ін.:	☐	☐	
	Діаметр D патрубків D1, D2:	φ90	☐	☐	
		φ160	☐	☐	
		Ін.:	☐	☐	
С	Оформлення горловини (див. А.1, А.2)				
	С.1 Люк :	Садовий пластиковий	☐		
		Тип "Л" клас А 15	☐		
		Тип "Т" клас С 250	☐		
		Тип "ТМ" клас D400	☐		
	С.2	Кришка склопластикова φ620	☐		
		φ620, h=200mm	☐		
	С.3 Плаваючий фланець горловини	Немає	☐		
		Ін. : _____	☐		
D	D. Дроби́на універсальна	Алюмінієва	☐		
		н / ж	☐		
Е	Е. Датчик рівня	Жиру	☐		
		Осаду	☐		
F	Ф. Кріплення	Анкер розпірний для D 2400	☐		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата				Стадія	Аркуш	Аркушів
						Сенаратор журпу Vodaland GBase- 12 (GB- 12)			 VODALAND		