


Специфікація матеріалів та обладнання. Стандартна комплектація ** (Табл.1)

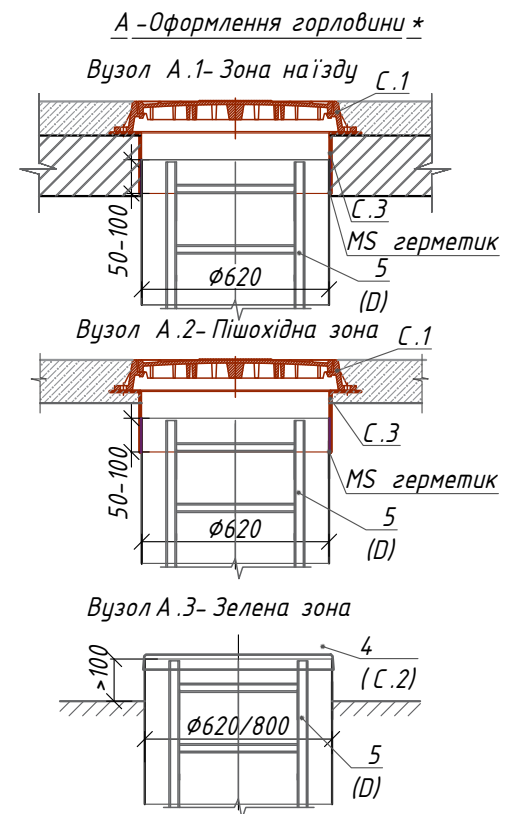

Вузол В

Горловина


MS герметик

Корпус

≈ 5

Додаткова інформація: _____

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
1	Vodaland	Сепаратор жиру Vodaland GreaseBase- 15 зі шламокамерою, склопласт., продуктивністю 15 л/с, D=2400 Hk=2130	1	945	компл.
2		Технологічна надставка ϕ 1000 x 620	1		компл.
3.1	D1- Вхідний патрубок	Ущільнювач для ПВХ SN4 ϕ 200	1		компл.
3.2	D2- Вихідний патрубок	Ущільнювач для ПВХ SN4 ϕ 200	1		компл.
		Об'єм накопичення жиру	1690		л
		Об'єм накопичення осаду	1590		л
**Виріб відвантажується згідно Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2)					

Поз.	Позначення	Найменування	Вхід	Вихід	Примітка
А, В	D1- Вхідний патрубок / D2- Вихідний патрубок :				
	Підключення патрубків D1, D2:	Розтруб	☐	☐	
		Гладкий кінець	☐	☐	
		Ін.:	☐	☐	
	Діаметр D патрубків D1, D2:	φ90	☐	☐	
		φ160	☐	☐	
		Ін.:	☐	☐	
С	<u>Оформлення горловини (див. А.1, А.2)</u>				
	С.1 Люк:	Садовий пластиковий	☐		
		Тип "Л" клас А 15	☐		
		Тип "Т" клас С 250	☐		
		Тип "ТМ" клас D400	☐		
	С.2	Кришка склопластикова φ620	☐		
		С.3 Плаваючий фланець горловини φ620, h=200мм	☐		
		Немає	☐		
Ін.:		☐			
D	D. Драбина універсальна	Алюмінієва	☐		
		н/ж	☐		
Е	Е. Датчик рівня	Жиру	☐		
		Осаду	☐		
F	Ф. Кріплення	Анкер розпірний для D 2400	☐		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата				