


Специфікація матеріалів та обладнання. Стандартна комплектація ** (Табл.1)

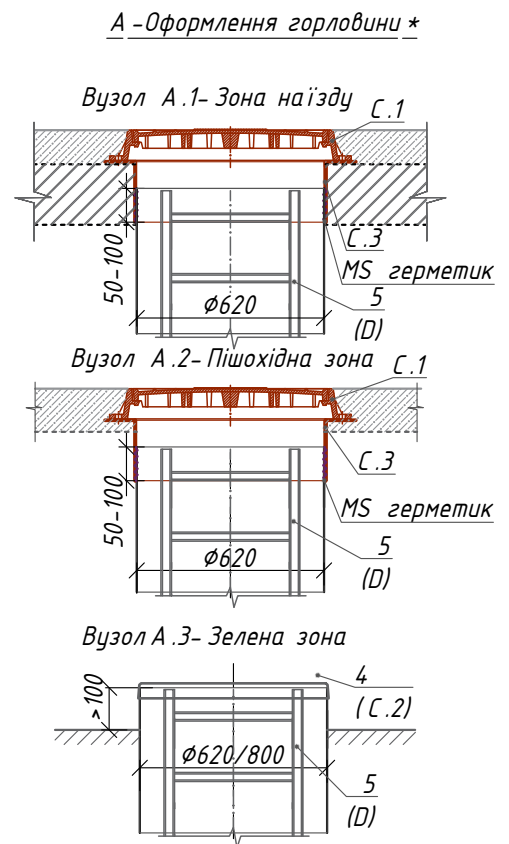

Вузол В

Горловина

MS герметик

Корпус

≈ 5

A circular protractor is shown with degree markings at 0°, 90°, 135°, 180°, 225°, and 270°. Four empty boxes are provided for answers: one at the top (90°), one at the bottom (270°), one to the left (0°), and one to the right (180°). The left and right boxes are labeled 'D1' and 'D2' respectively, and the word 'Basis' is written below each. The top and bottom boxes are empty.

Додаткова інформація: _____

Додаткова комплектація (Табл.2)

Поз .	Позначення	Найменування		Примітка
А, В	D1- Вхідний патрубок / D2- Вихідний патрубок :			
	Підключення патрубків D1, D2:	Розтруб	☐	☐
		Гладкий кінець	☐	☐
		Ін.:	☐	☐
	Діаметр D патрубків D1, D2:	φ90	☐	☐
		φ160	☐	☐
		Ін.:	☐	☐
С	Оформлення горловини (див. А.1, А.2)			
	С.1 Люк:	Садовий пластиковий	☐	
		Тип "Л" клас А 15	☐	
		Тип "Т" клас С 250	☐	
	С.2	Тип "ТМ" клас D400	☐	
		Кришка склопластикова φ620	☐	
		С.3 Плаваючий фланець горловини φ620, h=200мм	☐	
	С.3 Плаваючий фланець горловини	Немає	☐	
		Ін. : _____	☐	
D		D. Дроби́на універсальна	Алюмінієва	☐
	н / ж		☐	
Е	Е. Датчик рівня	Жиру	☐	
		Осаду	☐	
F	F. Кріплення	Анкер розпірний для D 800	☐	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата						
									Стадія	Аркуш	Аркушів
									 VODALAND		
						Сенаріом жупу Vodaland GBase-1 (GB- 1)					