


Специфікація матеріалів та обладнання. Стандартна комплектація ** (Табл.1)

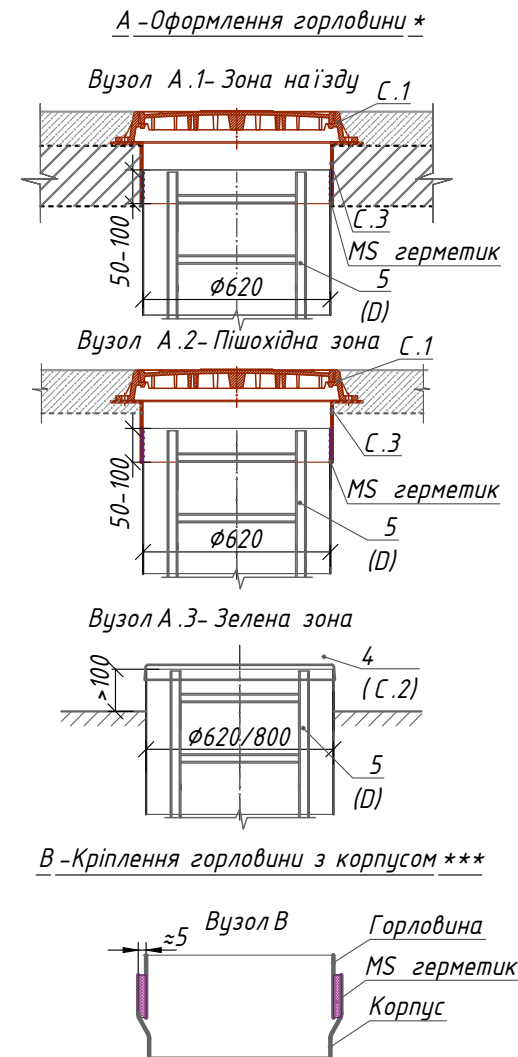

Додаткова інформація: _____

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
1	Vodaland	Сепаратор жиру Vodaland GreaseBase- 7 зі шламокамерою, склопласт., продуктивністю 7 л/с, D=1800 H k=1880 мм	1	340	компл.
2		Технологічна надставка Ø 800x620	1		компл.
3.1	D1- Вхідний патрубок	Ущільнювач для ПВХ SN4 Ø 160	1		компл.
3.2	D2- Вихідний патрубок	Ущільнювач для ПВХ SN4 Ø ###	1		компл.
		Об'єм накопичення жиру	740		л
		Об'єм накопичення осаду	760		л
**Виріб відвантажується згідно Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2)					

Додаткова комплектація (Табл.2)

Поз .	Позначення	Найменування		Примітка	
А, В	D1- Вхідний патрубок / D2- Вихідний патрубок :				
	Підключення патрубків D1, D2:	Розтруб	☐	☐	
		Гладкий кінець	☐	☐	
		Ін.:	☐	☐	
	Діаметр D патрубків D1, D2:	φ90	☐	☐	
		φ160	☐	☐	
		Ін.:	☐	☐	
С	Оформлення горловини (див. А.1, А.2)				
	С.1 Люк:	Садовий пластиковий	☐		
		Тип "Л" клас А 15	☐		
		Тип "Т" клас С 250	☐		
		Тип "ТМ" клас D400	☐		
	С.2	Кришка склопластикова φ620	☐		 
		С.3 Плаваючий фланець горловини φ620, h=200мм	☐		
		Немає	☐		
		Ін. : _____	☐		
D		D. Дроби́на універсальна	Алюмінієва	☐	
	н / ж		☐		
Е	Е. Датчик рівня	Жиру	☐		
		Осаду	☐		
F	Ф. Кріплення	Анкер розпірний для D 1800	☐		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата				Стадія	Аркуш	Аркушів
						Сенаратор журу Vodaland GBase- 7 (GB- 7)			 VODALAND		