

Специфікація матеріалів та обладнання. Стандартна комплектація ** (Табл.1)




Поз .	Позначення	Найменування			Примітка
А, В	D1- Підвідний патрубок / D2- Відвідний патрубок :		Від D1	Від D2	
	Підключення патрубків D1, D2:	Розтруб	☐	☐	
		Гладкий кінець	☐	☐	
		Ін.:	☐	☐	
	Діаметр D патрубків:	Ø200	☐	☐	
		Ін.:	☐	☐	
С	Оформлення горловини (див. А.1, А.2, А.3)				
	С.1 Склопластикова кришка :	Склопластикова кришка Ø_____	☐		
	С.2 Люк	Тип "Л" клас А 15	☐		
	С.3 Плаваючий фланець горловини	Ø620, h=200 мм	☐		
		Ін.:	☐		
D	D. Дрешина універсальна	н / ж	☐		
		Ін.:	☐		
Е	Е. Опція	Захисний ящик компресору IP54	☐		
		Датчик рівня Осаду	☐		
		Ін.:	☐		

Додаткова інформація: _____

<i>Зм.</i>	<i>Кіл.</i>	<i>Арк.</i>	<i>№ док.</i>	<i>Підп.</i>	<i>Дата</i>		<i>Стадія</i>	<i>Аркуш</i>
								<i>Аркушіб</i>
								1
								2
						Станція біологічної очистки BioLine SBR- 10 м ³ /добу		

Станція біологічної очистки BioLine SBR

А- Оформлення горловини. Схема встановлення компресору *

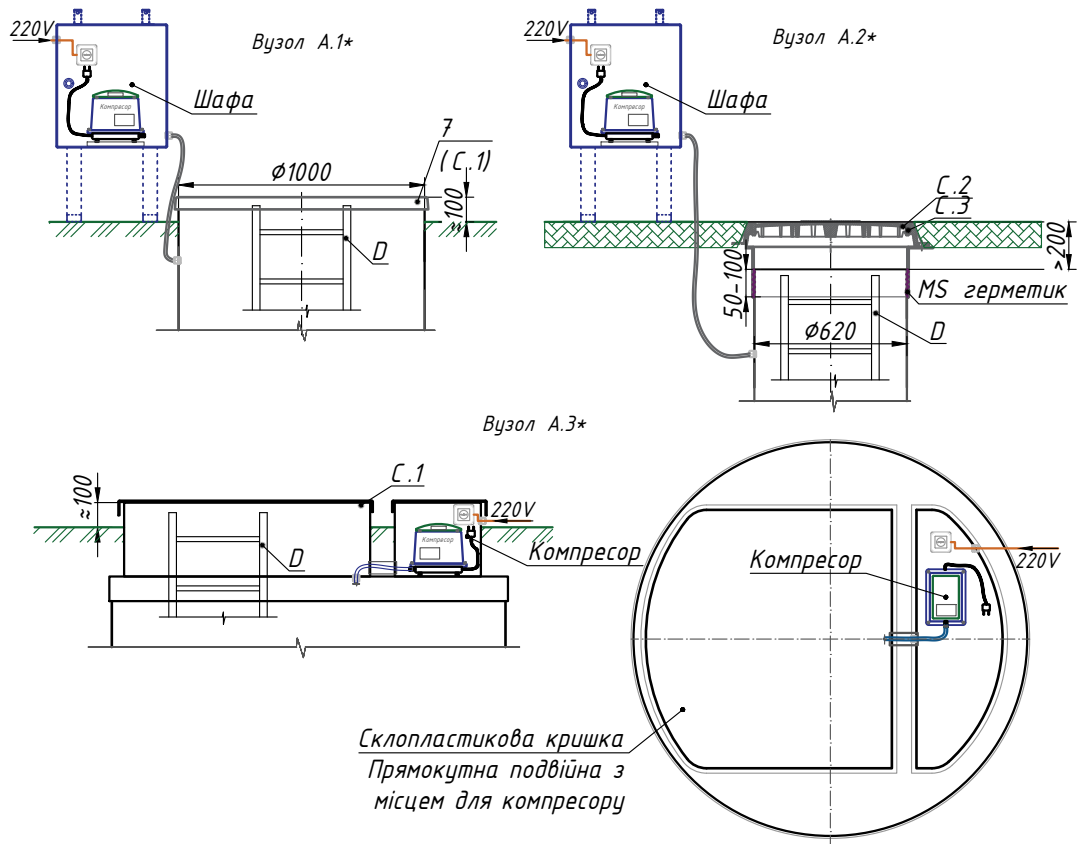

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата			
						Стадія	Аркуш	Аркушів
							2	2
						Станція біологічної очистки BioLine SBR. Загальні дані		
								