
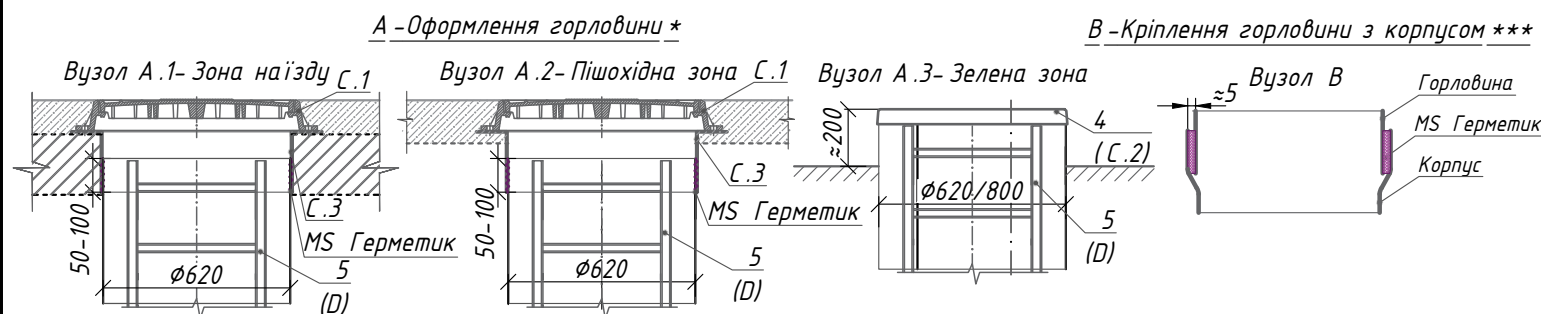


Комбінована система очистки OilAbsorbH700-40 (М 1:40)

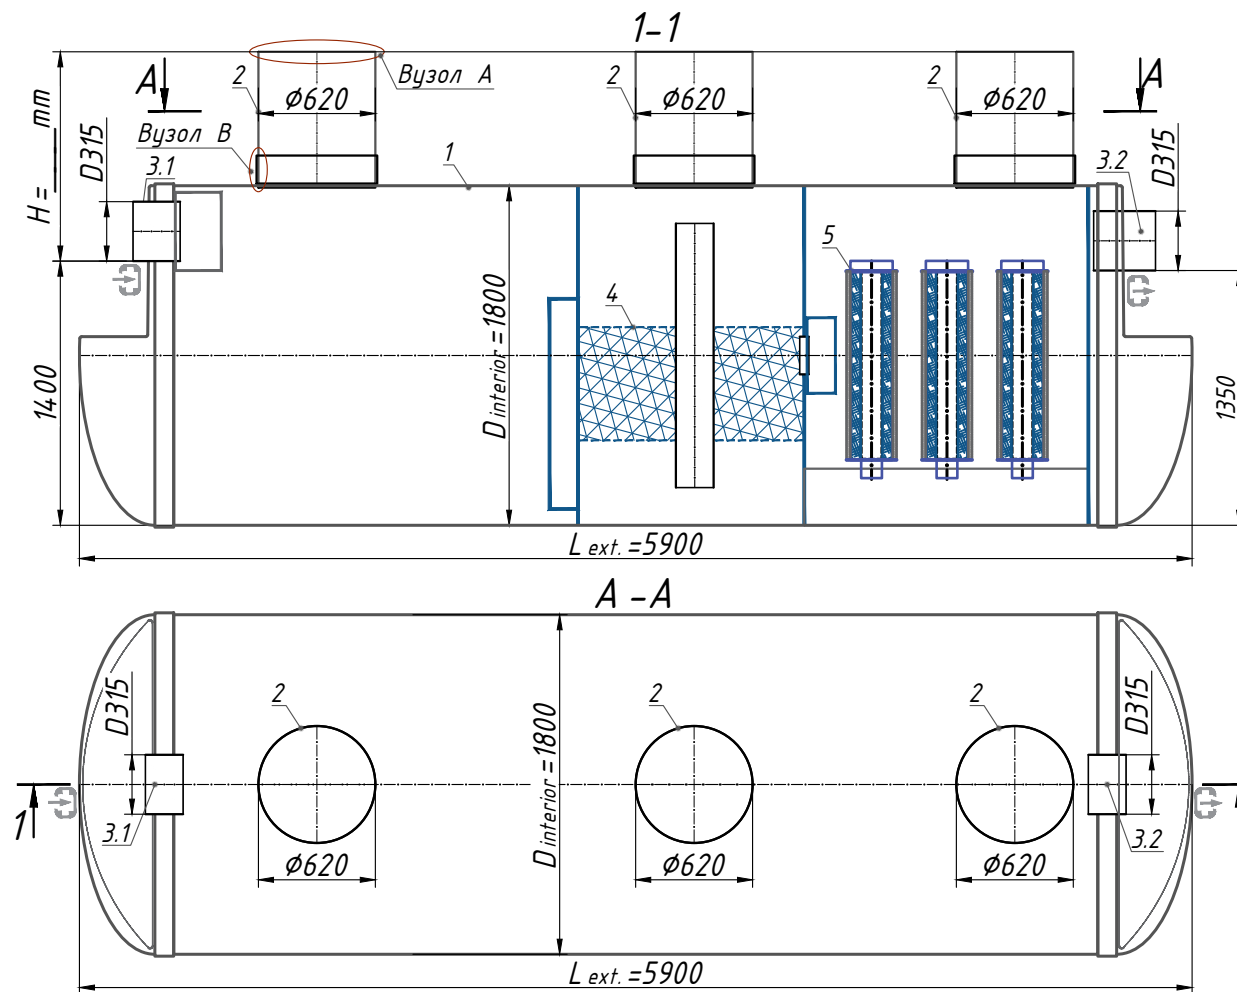

Примітка :

*Н-глибина залягання підвідного патрубку, мм (в стандартній комплектації Н до 2000 мм). Н приймати кратною 50 мм. При оформленні горловини А.1- загальна висота виробу менша на 200 мм; при оформленні горловини А.2 – загальна висота більша на 100 мм.

**Виріб відвантажується Стандартної комплектації (Табл.1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл.2). Повна комплектація виробу погоджується з менеджером*

***Виробник залишає за собою право вносити конструктивні і схемні зміни, які не погіршують характеристики виробу в цілому. Допустиме відхилення під час виготовлення виробів складає до 1-3%.

Додаткова інформація:

Специфікація матеріалів та обладнання Стандартна комплектація ** (Табл.1)

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од. кг	Примітка
1	Vodaland	Комбінована система очистки Vodaland OilAbsorbH700-40, продукт. 40 л/с, склопл., D=1800, L=5900 мм	1		компл.
2		Технологічна надставка Ø800 / 620	0/ 3		компл.
3.1,3.2	D1-вхід / D2-вихід	Патрубок ПВХ SN4 Ø315	2		компл.
4		Коаласцентний блок	1		компл.
5		Двохкомпонентні фільтра доочистки d200	1		компл.
		Об'єм нафтопродуктів	2000		л
		Об'єм осаду і піску	8000		л

**Виріб відвантажується Стандартної комплектації (Табл. 1), якщо інше не вказано в Додатковій комплектації (Табл. 2)

Додаткова комплектація (Табл.2)

Поз .	Позначення	Найменування			Примітка
А, В	D1- вхід / D2- вихід :		↶	↷	
	А.Для підключення D1, D2:	ПВХ	☐	☐	
		ПЕ 100	☐	☐	
		Корсис	☐	☐	
	В.Діаметр D1, D2:	D1_____ / D2_____	☐	☐	
		Інше : _____	☐	☐	
С	Оформлення горловини (див. А.1, А.2, А.3)				
	С.1 Люк :	Пластиковий	☐		
		Тип "Л" Клас А15	☐		
		Тип "Т" Клас С250	☐		
		Тип "ТМ" Клас D400	☐		
	С.2 Склопластикова кришка :	φ620	☐		
		С.3 Плаваючий фланець горловини :	φ620, h=200 мм	☐	
	Інше : _____		☐		
D	D. Дребина універсальна	алюм.	☐		
		н / ж	☐		
E	E. Кріплення	Комплект анкерів	☐		
H	H. Датчик рівня	Осаду	☐		
		Нафтопродуктів	☐		
		Інше : _____	☐		

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата			
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						Комбінована система очистки OilAbsorbH700-40 (ОАН2-40)		
								